


Produktdatenblatt

Lötfreie Erdungsgarnituren für papierisolierte Kabel

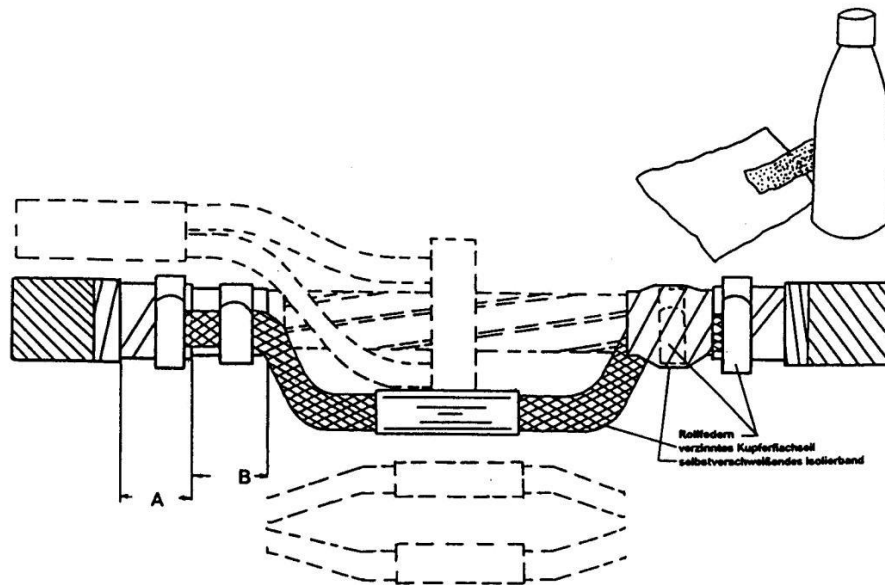

Varianten (Maße in mm)			
Typ	A	B	Verwendbar für Hauptkabel:
Typ 1	40	40	N(A)KBA bis 4 x 70 mm ²
Typ 2	40	50	N(A)KBA bis 4 x 150 mm ²
Typ 3	50	60	N(A)KBA bis 4 x 240 mm ²

Lieferumfang

Flexibles Erdungskabel für jeden Typ (bzgl. Durchmesser und Länge), 4 Spiralfedern, selbstschweißendes Isolierband, Montagezubehör

Montage

Entfernen Sie die Kabelverkleidung und die Bleibesichtung.

Ein flexibles Erdungskabel wird über eine Spiralfeder mit Bleibesichtung und Stahlarmierung verbunden.

Die Bleibesichtung wird zweimal in selbstschweißendes Isolierband gewickelt.

Die gesamte Verbindung sollte in eine Kabelmuffe passen und vollständig mit Dichtungsmasse vergossen werden.

Dieses Datenblatt ersetzt frühere Ausgaben.

Stand: 01/11/2017

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.